




12-24V PSU (type A)

Bloc d'alimentation pour le fonctionnement du dispositif à partir d'une source d'alimentation basse tension


Protéger les installations dépourvues d'électricité

Avec une alimentation alternative 12-24V PSU (type A), une centrale ou un prolongateur de portée Ajax peut fonctionner sur une source d'alimentation basse tension au lieu du réseau électrique de l'établissement. Les détecteurs Ajax sans fil fonctionnent avec des batteries préinstallées pendant une durée maximale de 2 à 10 ans. Cette configuration est idéale pour protéger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les propriétés dont l'électricité est instable ou inexistante.

Cas d'utilisation

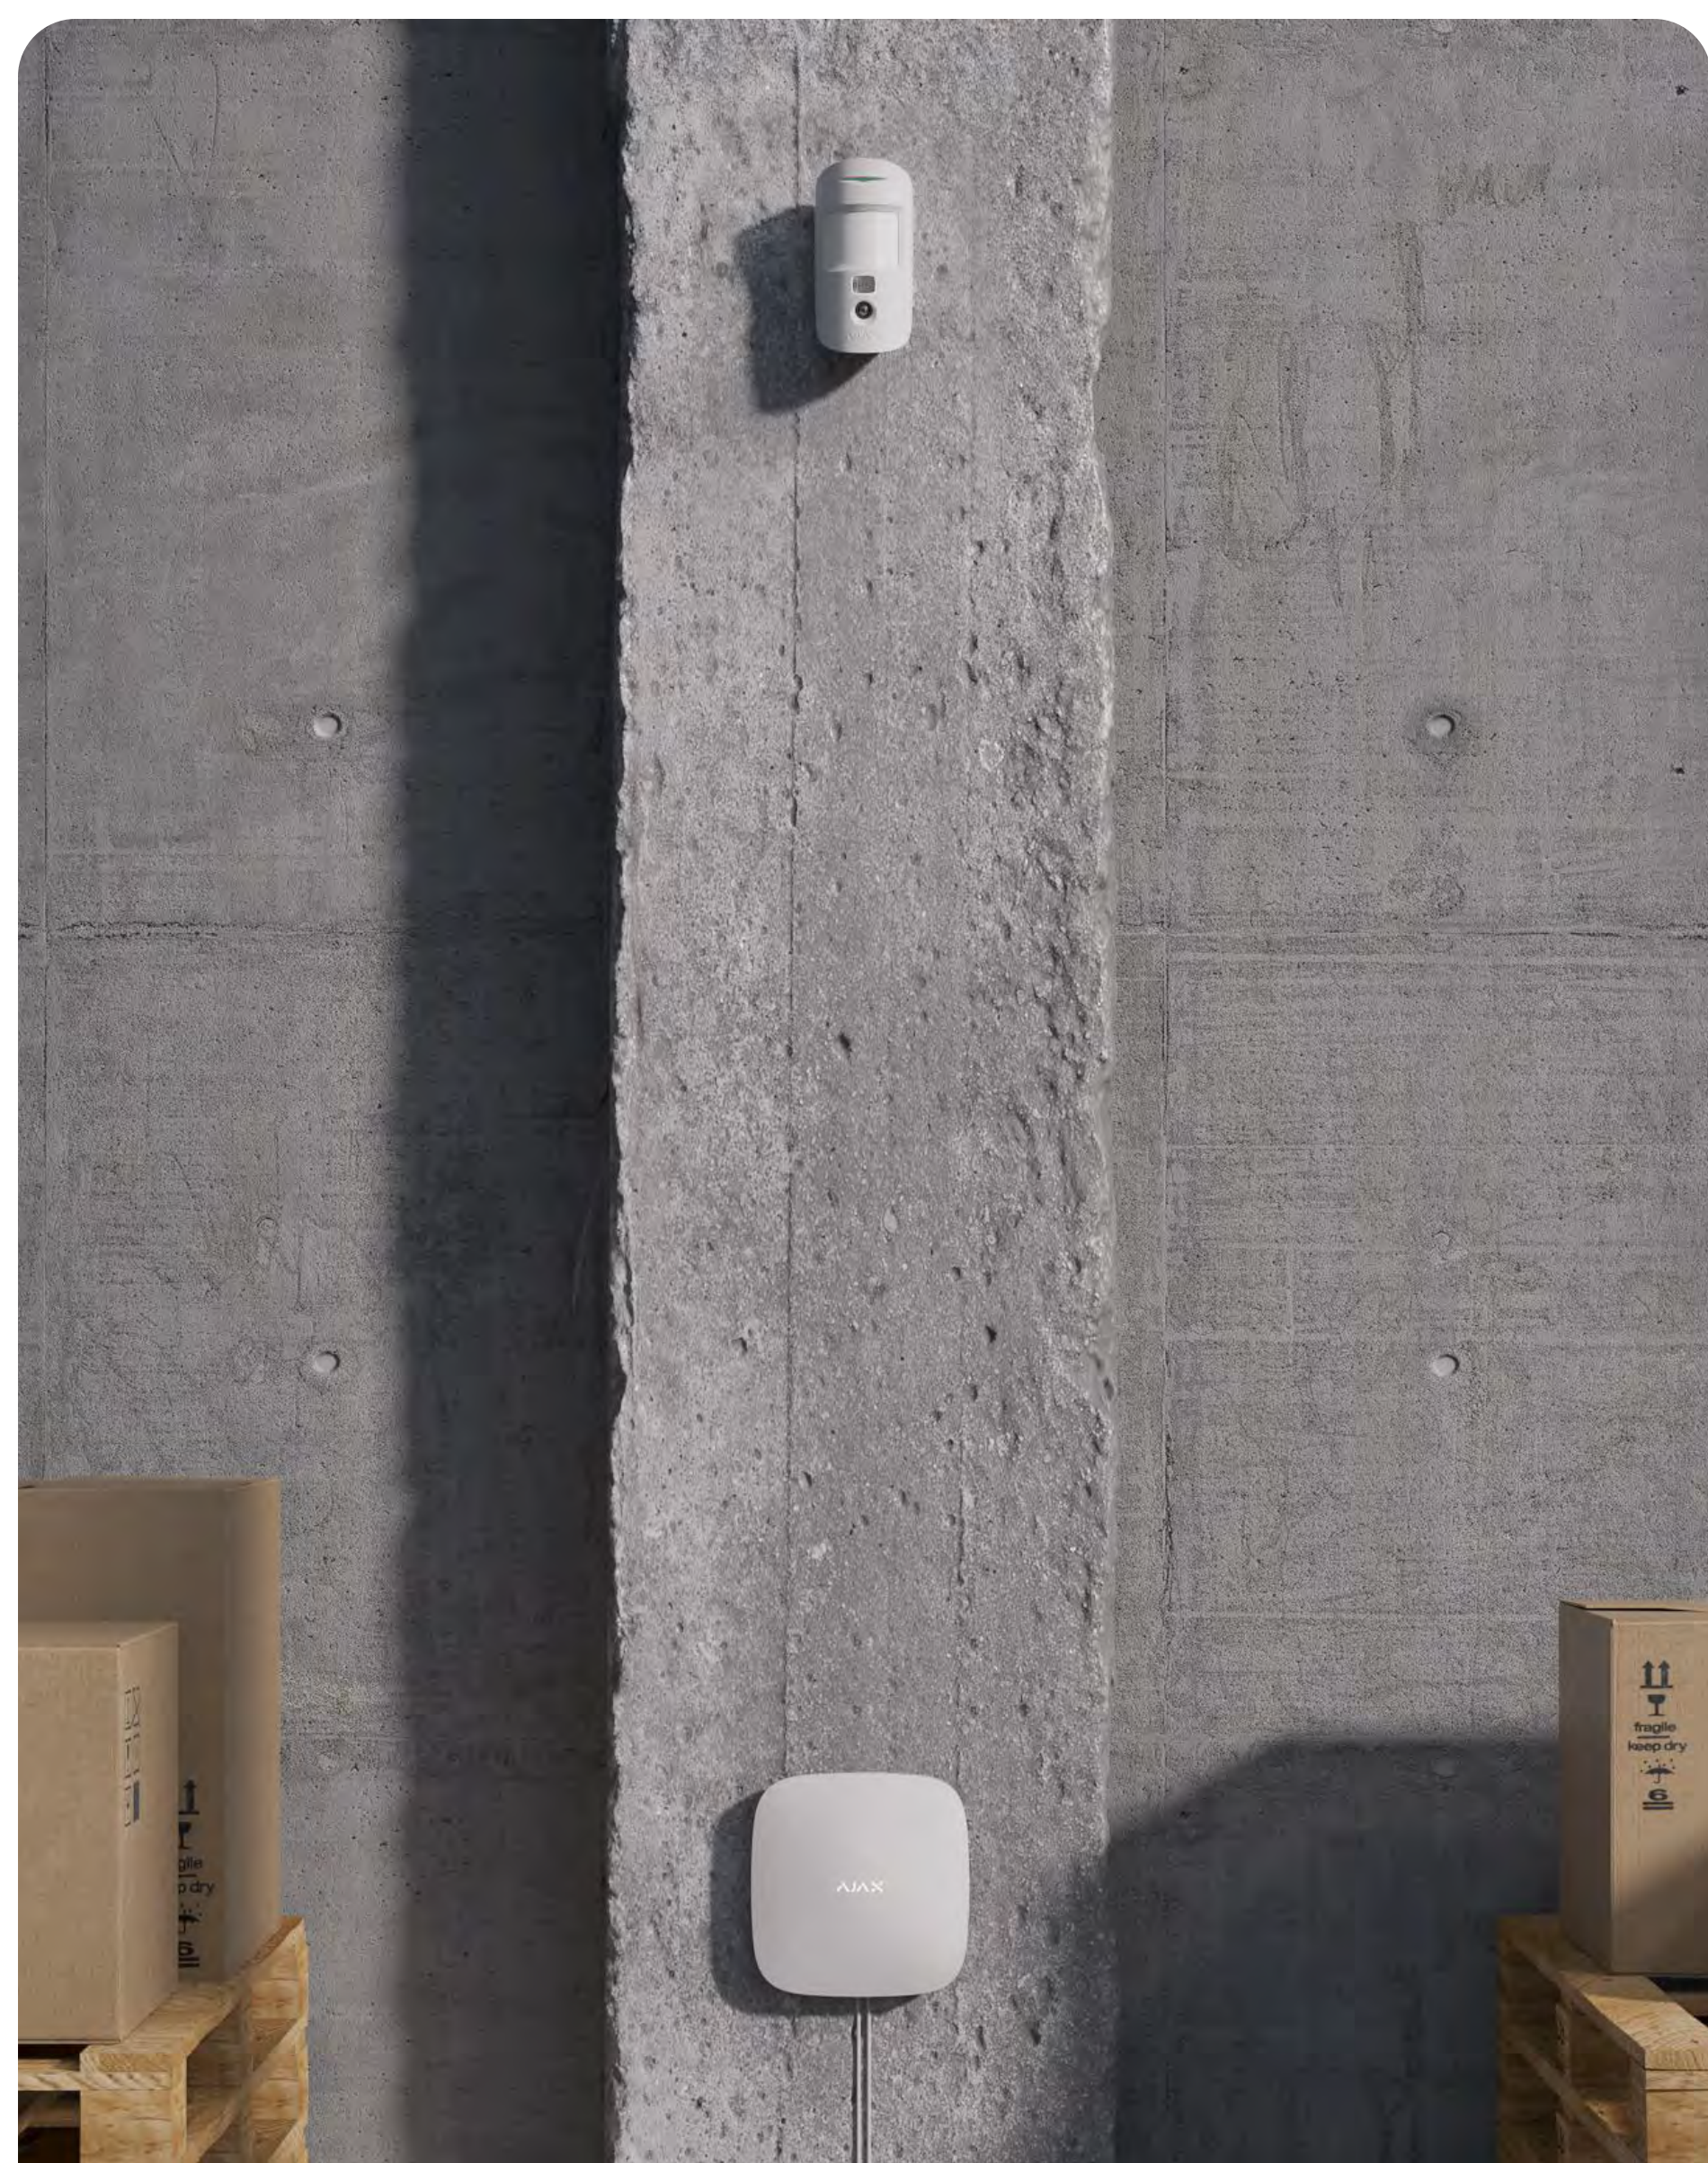


Dans un entrepôt

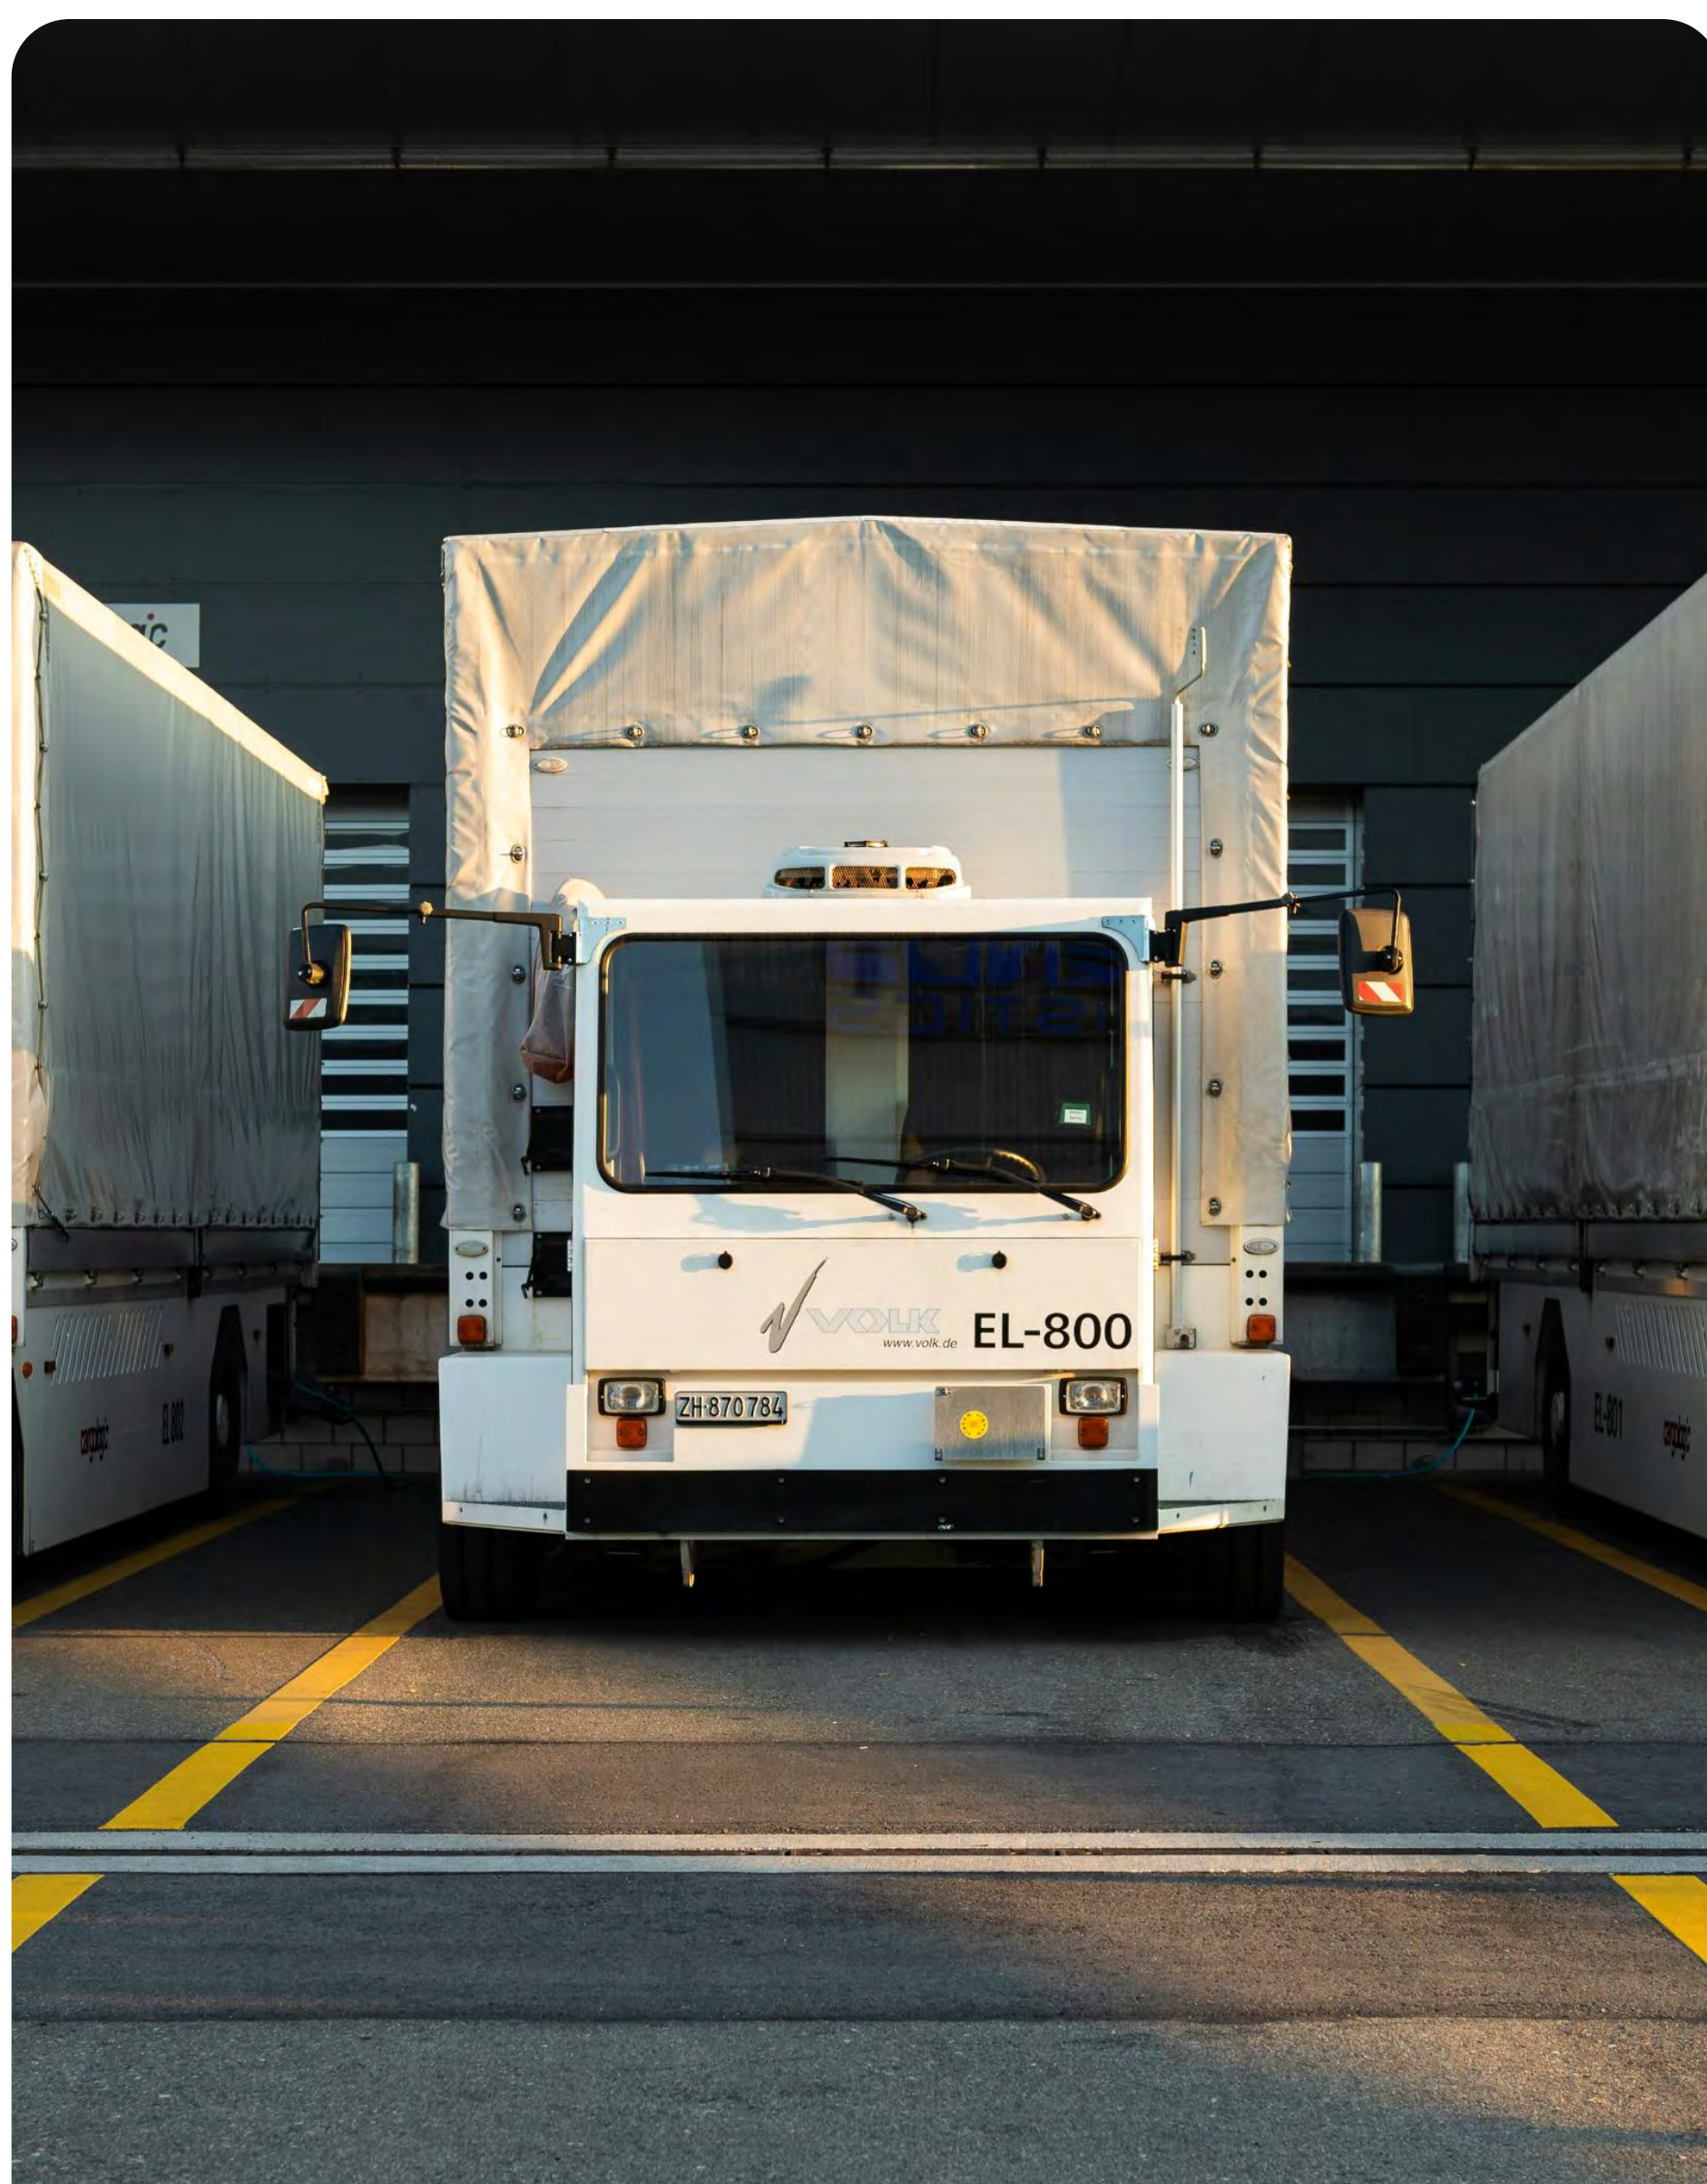

Dans une remorque ou un camion



Sur un yacht



Installation

- Le bloc d'alimentation 12-24V PSU (type A) est installé à l'intérieur du boîtier de l'appareil à la place du bloc d'alimentation standard 110/230 V~ à l'aide d'un tournevis PH1.
- Une prise jack standard est utilisée pour connecter le câble d'alimentation.
- Un adaptateur de terminal est inclus dans le kit.



Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Compatibilité Centrales Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Prolongateurs de portée du signal radio ReX 2 Jeweller	Connexion au secteur Prise femelle 6,5 × 2 mm Prise mâle 5,5 × 2,1 mm Power jack	Entrée Tension 8–32 V= Courant jusqu'à 1 A Tension de mise sous tension 8 V= ± 2,5% Tension de mise hors tension 7–7,5 V= En fonction de la charge	Sortie Tension 4,8 V= ± 5% Courant jusqu'à 1,5 A
Installation Méthode d'installation dans le boîtier de la centrale ou du prolongateur de portée Température de fonctionnement de –10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 %	Carte imprimée Couleur N/A Dimensions 98 × 70 × 17 mm Poids 26 g	Kit complet 12-24V PSU (type A) Adaptateur de terminal Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/12vpsu-hub2/

- ✉ support@ajax.systems
- 📌 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems