



Ligne de produits Baseline

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Sirène sans fil avec clip de verrouillage pour une plaque frontale personnalisable




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


SIA
CP-01

UL®
LISTED

Une société de sécurité ou d'installation peut imprimer son nom, son logo et ses coordonnées (numéro de téléphone ou e-mail) sur la Brandplate. La plaque frontale indiquera aux voisins et aux passants que le site est protégé. Il s'agit également d'une opportunité publicitaire supplémentaire qui permet d'atteindre de nouveaux clients.

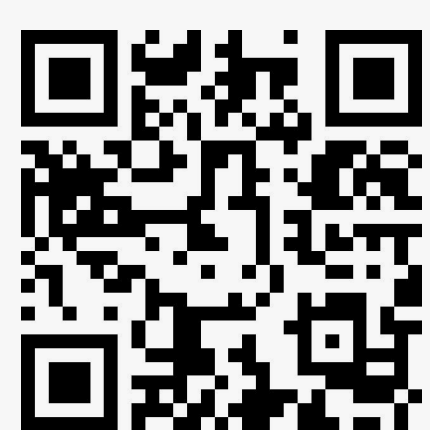


Les Brandplate sont vendues en lots, séparément des StreetSiren DoubleDeck. Chaque lot est composé de 10 pièces. Si vous commandez 40 Brandplates ou plus, vous bénéficierez d'une impression gratuite. Vous pouvez créer votre mise en page personnalisée en trois étapes simples à l'aide du [Constructeur Brandplate](#).




Quatre fonctions en un seul dispositif

- Effraie les intrus et attire l'attention sur l'installation
- Notifie aux utilisateurs les changements de mode de sécurité et les temporisations à l'armement et au désarmement
- Notifie aux utilisateurs l'ouverture de la porte lorsque le système est désarmé
- Notifie les utilisateurs et les patrouilles de sécurité qu'une alarme a été déclenchée




Jeweller Technologie de communication

- Jusqu'à 1 500 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif



Installation, configuration et maintenance rapides

- Jumelage avec une centrale via un QR code
- Contrôle et configuration à distance via les applications Ajax pour smartphones et PC
- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement⁴ avec les batteries préinstallées
- Installation et remplacement sans avoir à ouvrir le boîtier

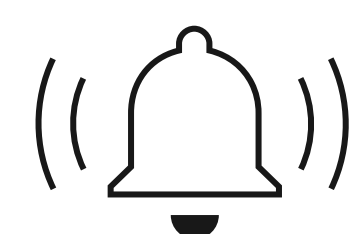

Alarmes réglables

- En mode groupe, une sirène notifie les événements de son groupe
- Le niveau¹ de volume réglable des alarmes et alertes : de 85 à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable² : de 3 secondes à 3 minutes



Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage³ et protection supplémentaire par l'accéléromètre
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634 Compatibilité Centrales Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée du signal radio ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Communication avec la centrale Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication jusqu'à 1 500 m En champ ouvert	Alertes Alarmes Acoustique, LED Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique, LED Mode de sécurité LED Ouverture de la porte (Carillon) Acoustique Indication après alarme LED	Caractéristiques Types d'événements Acoustique, LED Volume d'alarme de 85 à 113 dB Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme² de 3 s à 3 min Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz Clip de fixation pour le Plaque frontale Brandplate (la plaque frontale Brandplate est vendue séparément)
Alimentation Batteries 4 × CR123A Durée de vie des batteries jusqu'à 5 ans Alimentation externe 12 V, 1,5 A	Installation Température de fonctionnement de −25°C à +60°C Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP54 Hauteur d'installation recommandée 2,5 m ou plus	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 200 × 200 × 55 mm (sans la plaque frontale Brandplate) Poids 571 g (sans la plaque frontale Brandplate)	Kit complet StreetSiren DoubleDeck Jeweller Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation 4 × CR123A batterie (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ À une distance de 1 m.

² La durée de l'alarme de 3 à 15 minutes n'est disponible que pour le StreetSiren DoubleDeck avec le firmware NA 5.60.4.14 ou une version plus récente et avec un volume d'alarme Faible ou Moyen.

³ Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.

⁴ Une alimentation externe peut être connectée.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubleddeck/)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems