




Curtain Outdoor Mini Jeweller


Détecteur de mouvement rideau sans fil à double technologie pour une utilisation intérieure et extérieure




Vue verticale – Mode principal

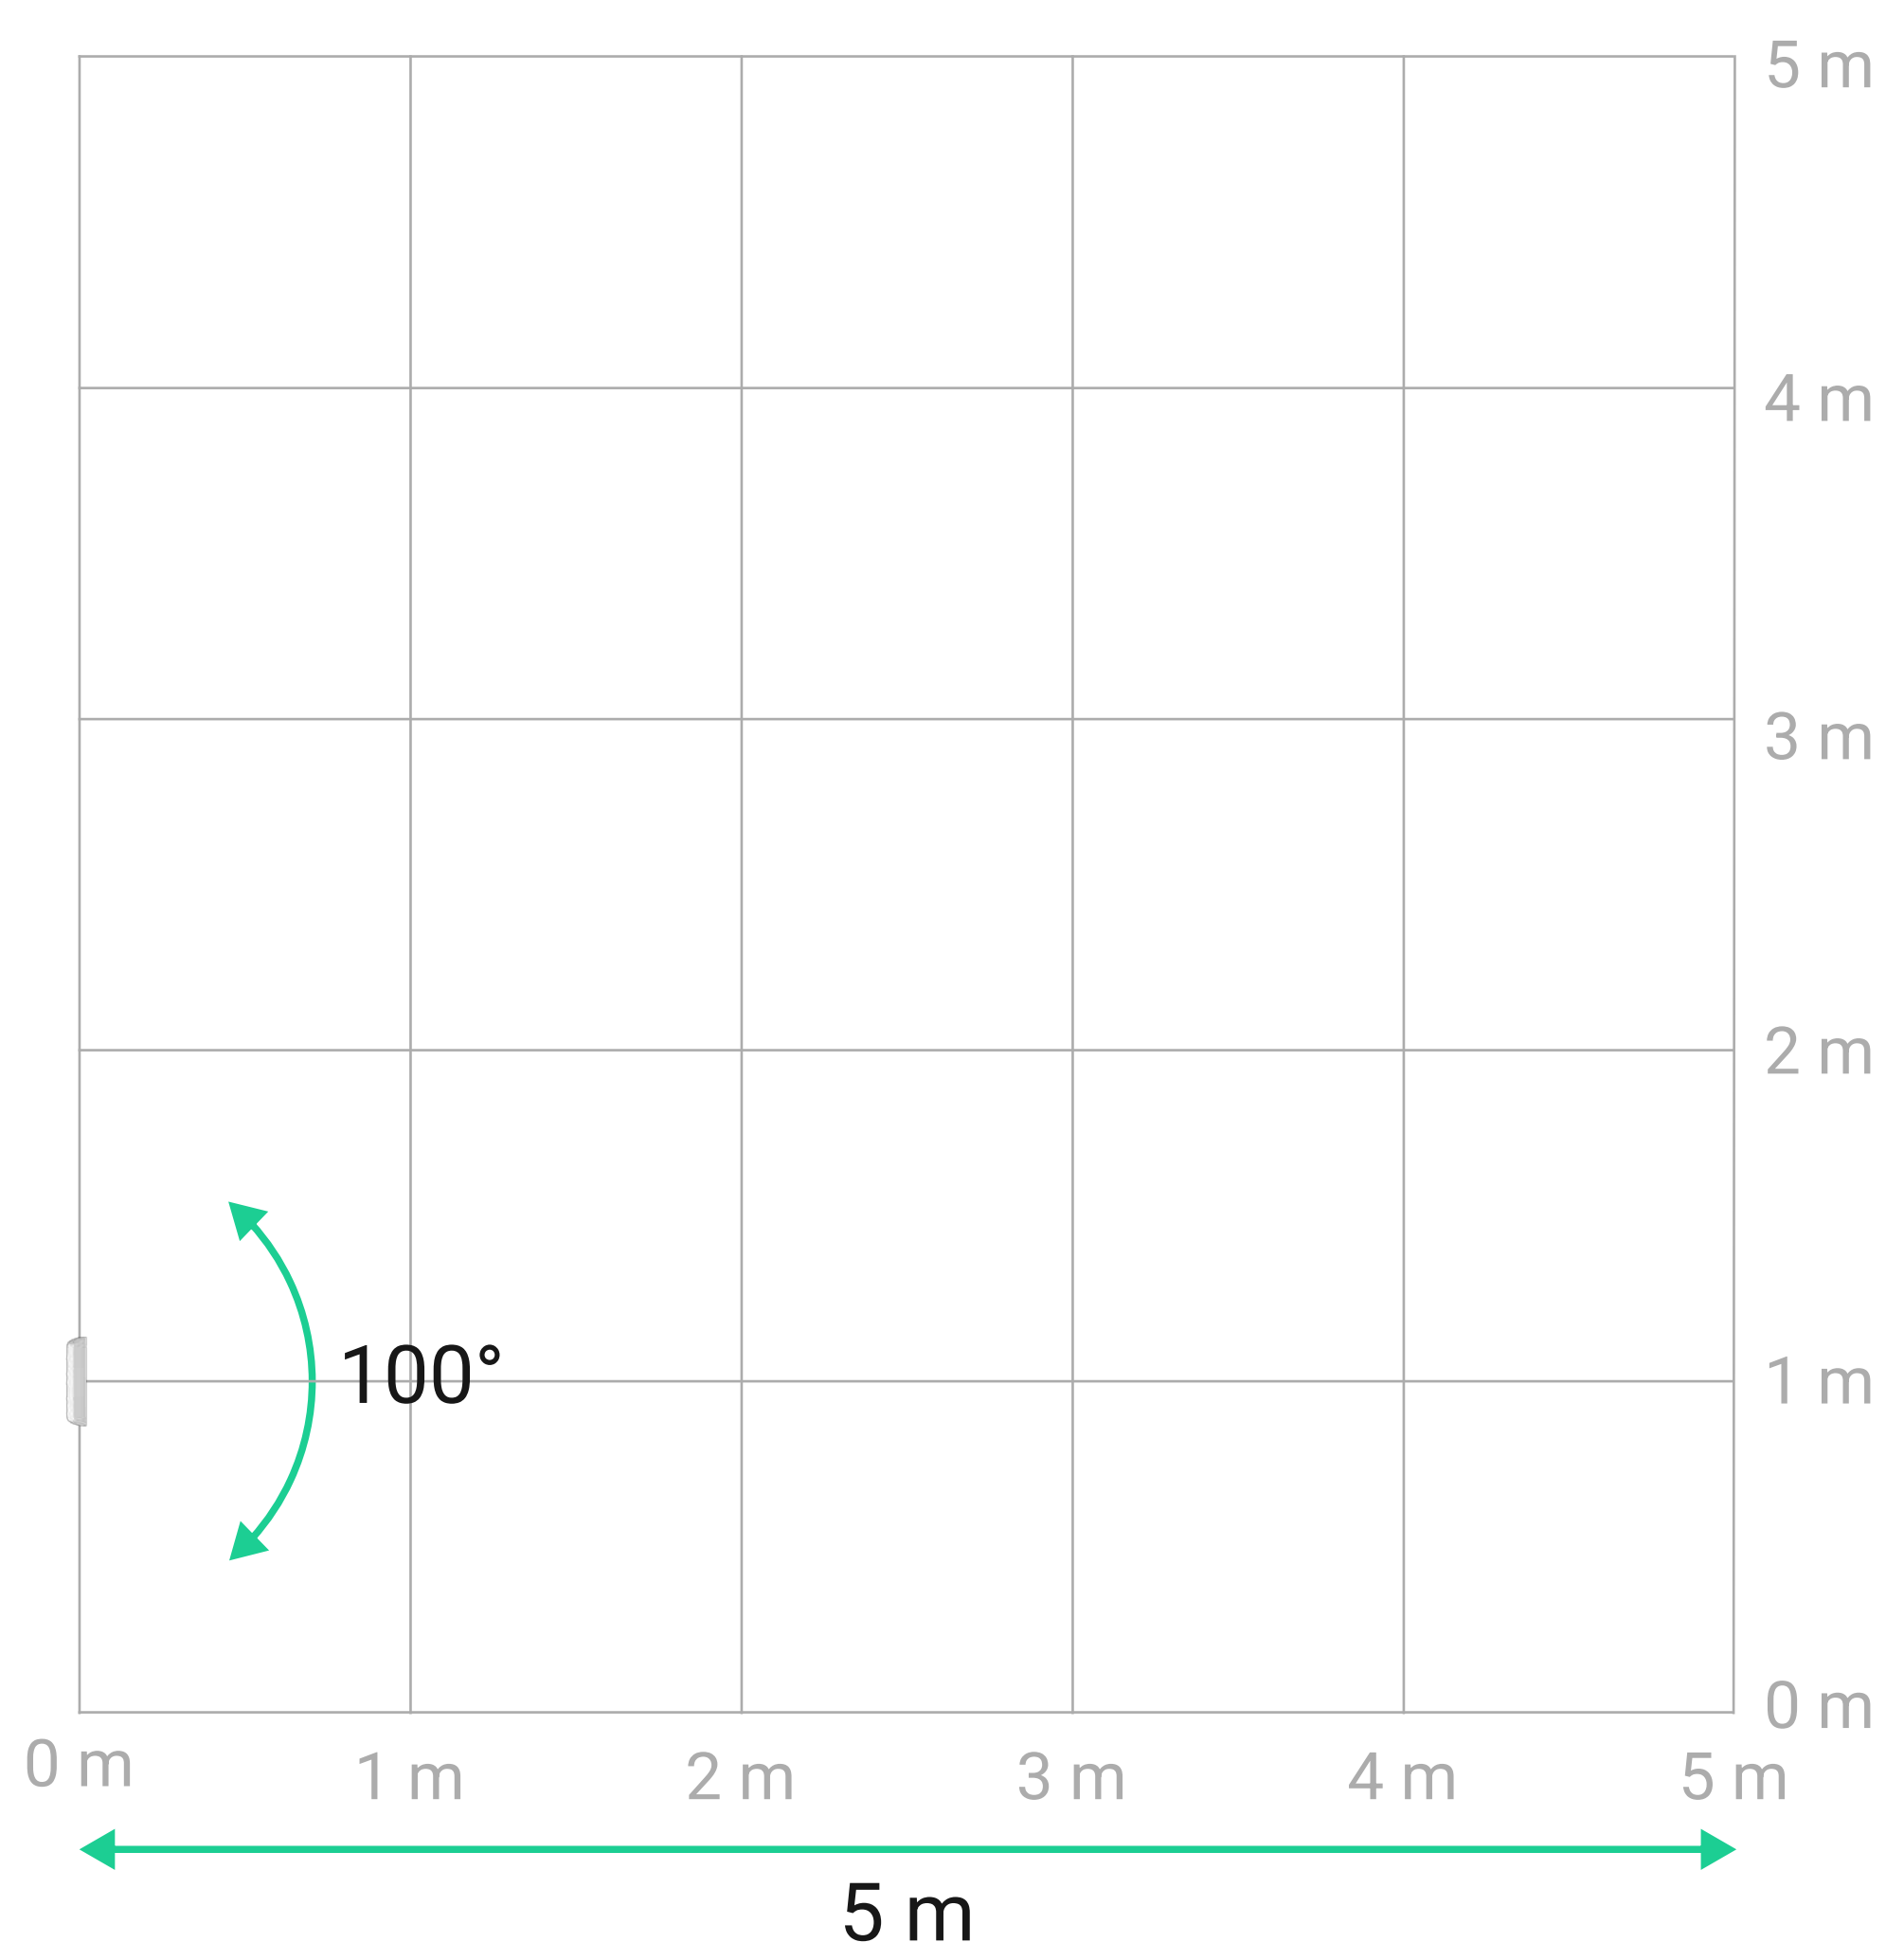



Vue verticale – Mode Animaux de compagnie

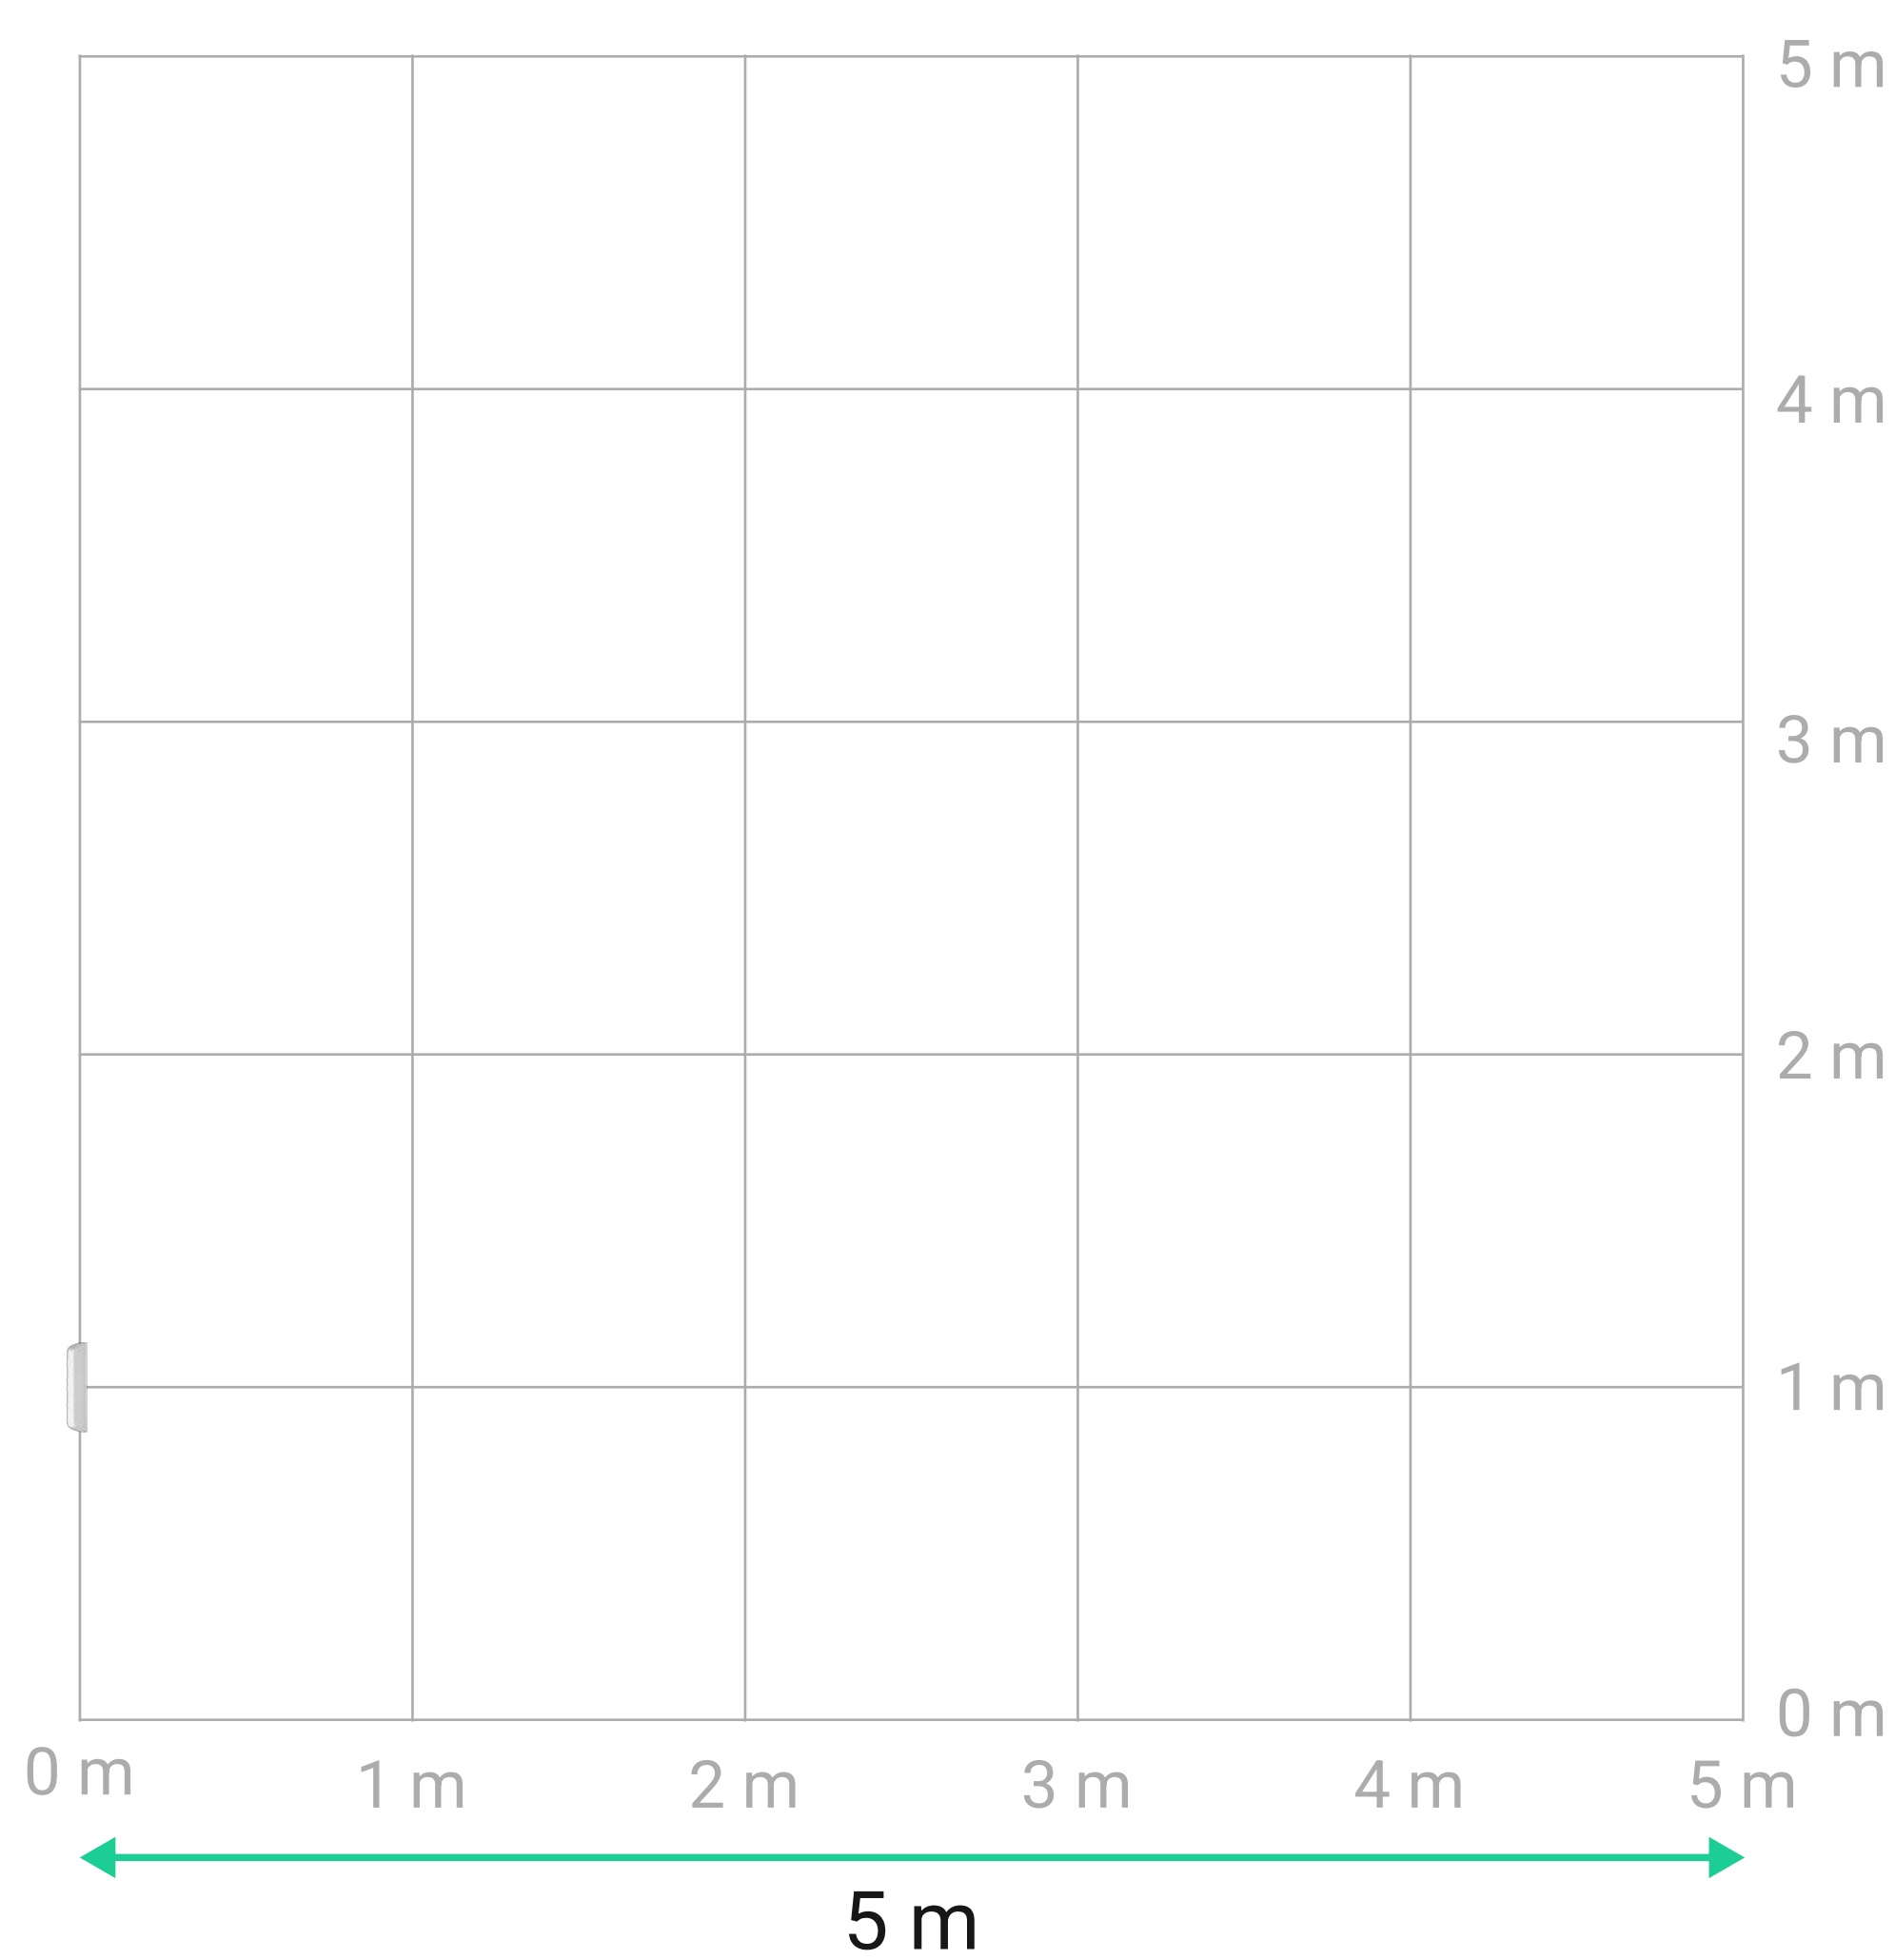

Vue horizontale

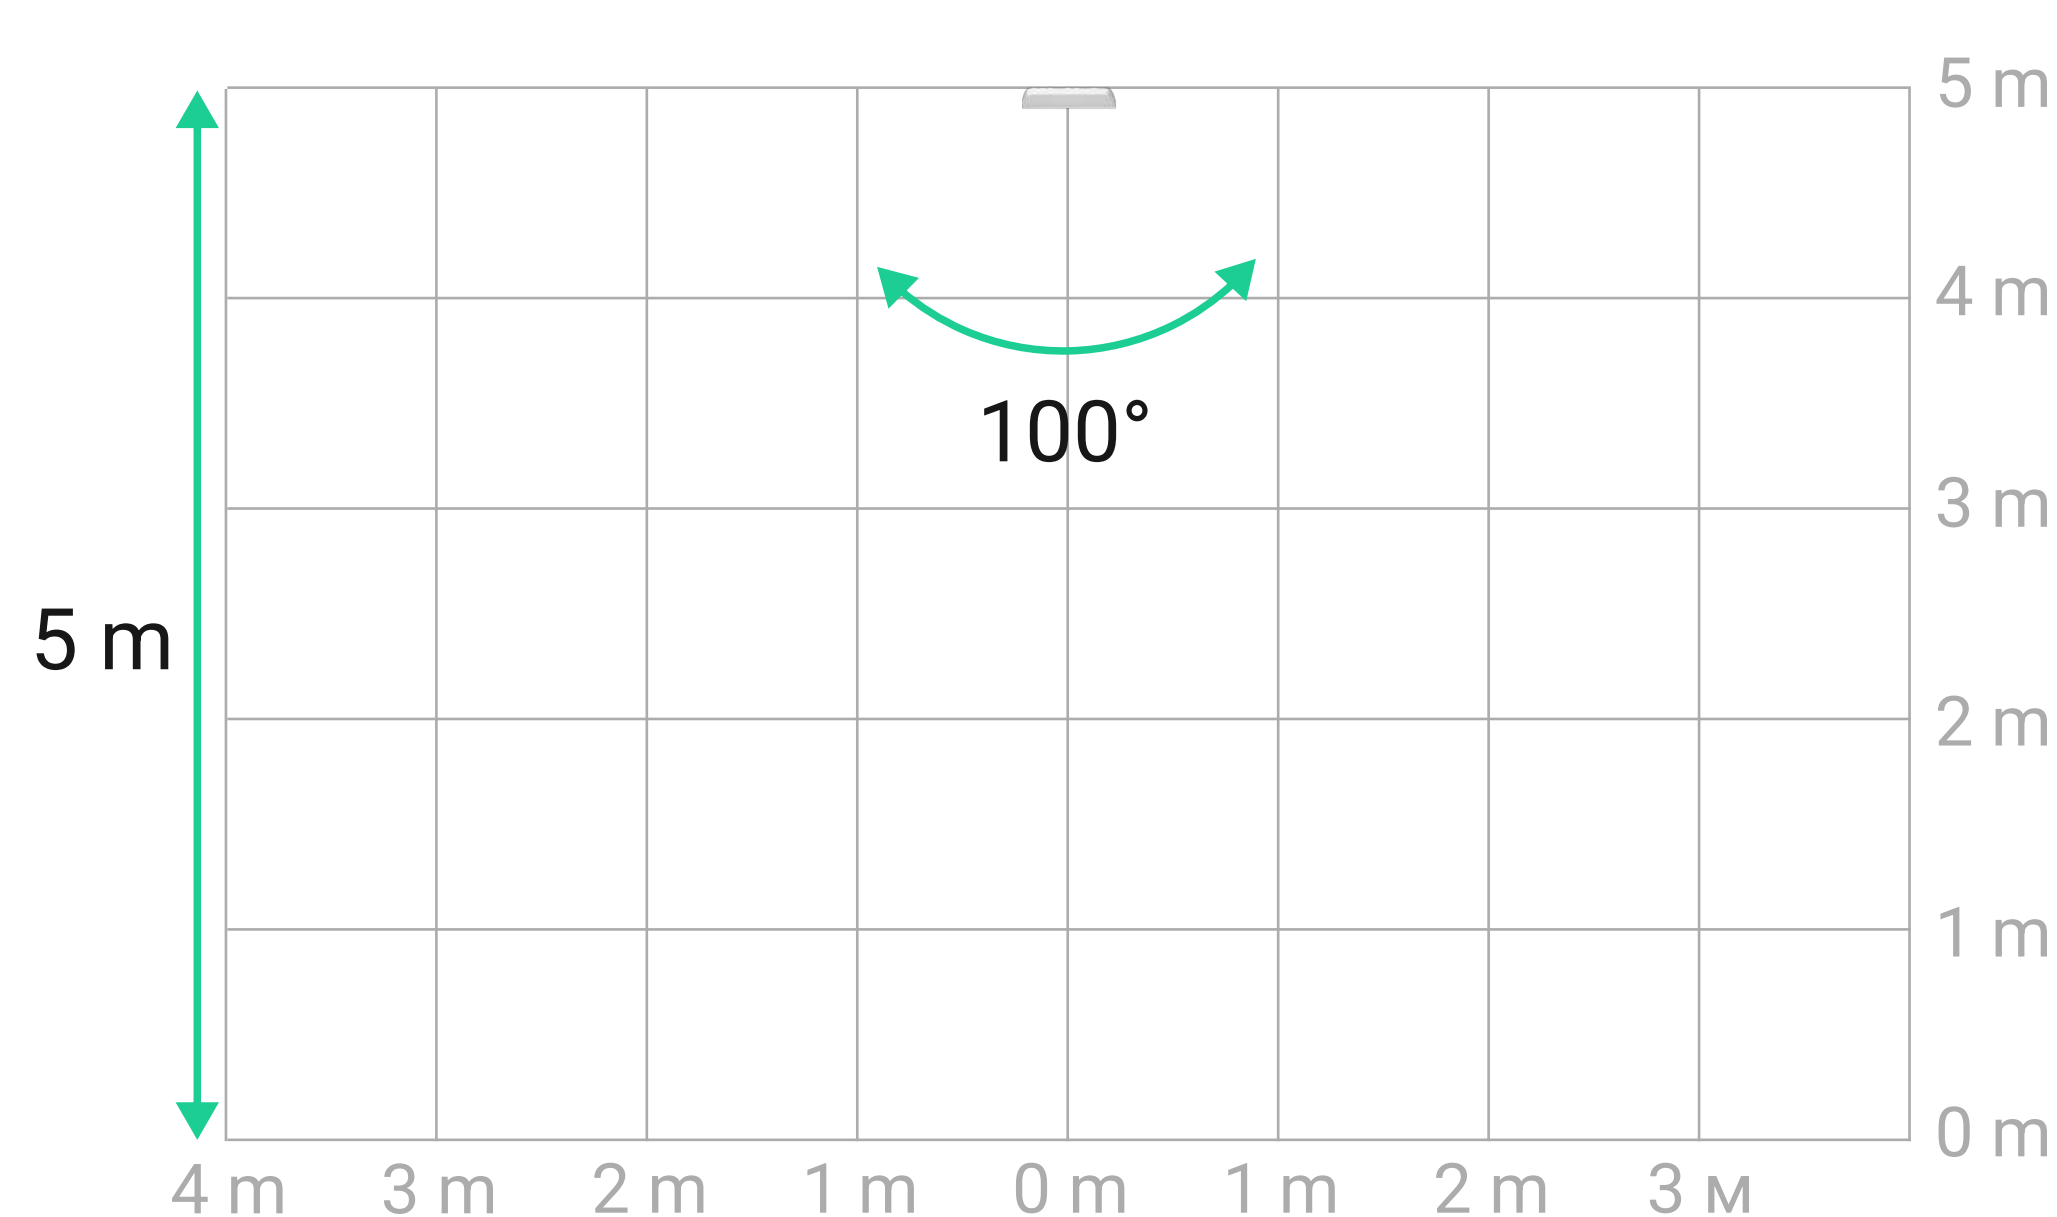

Installation supérieure

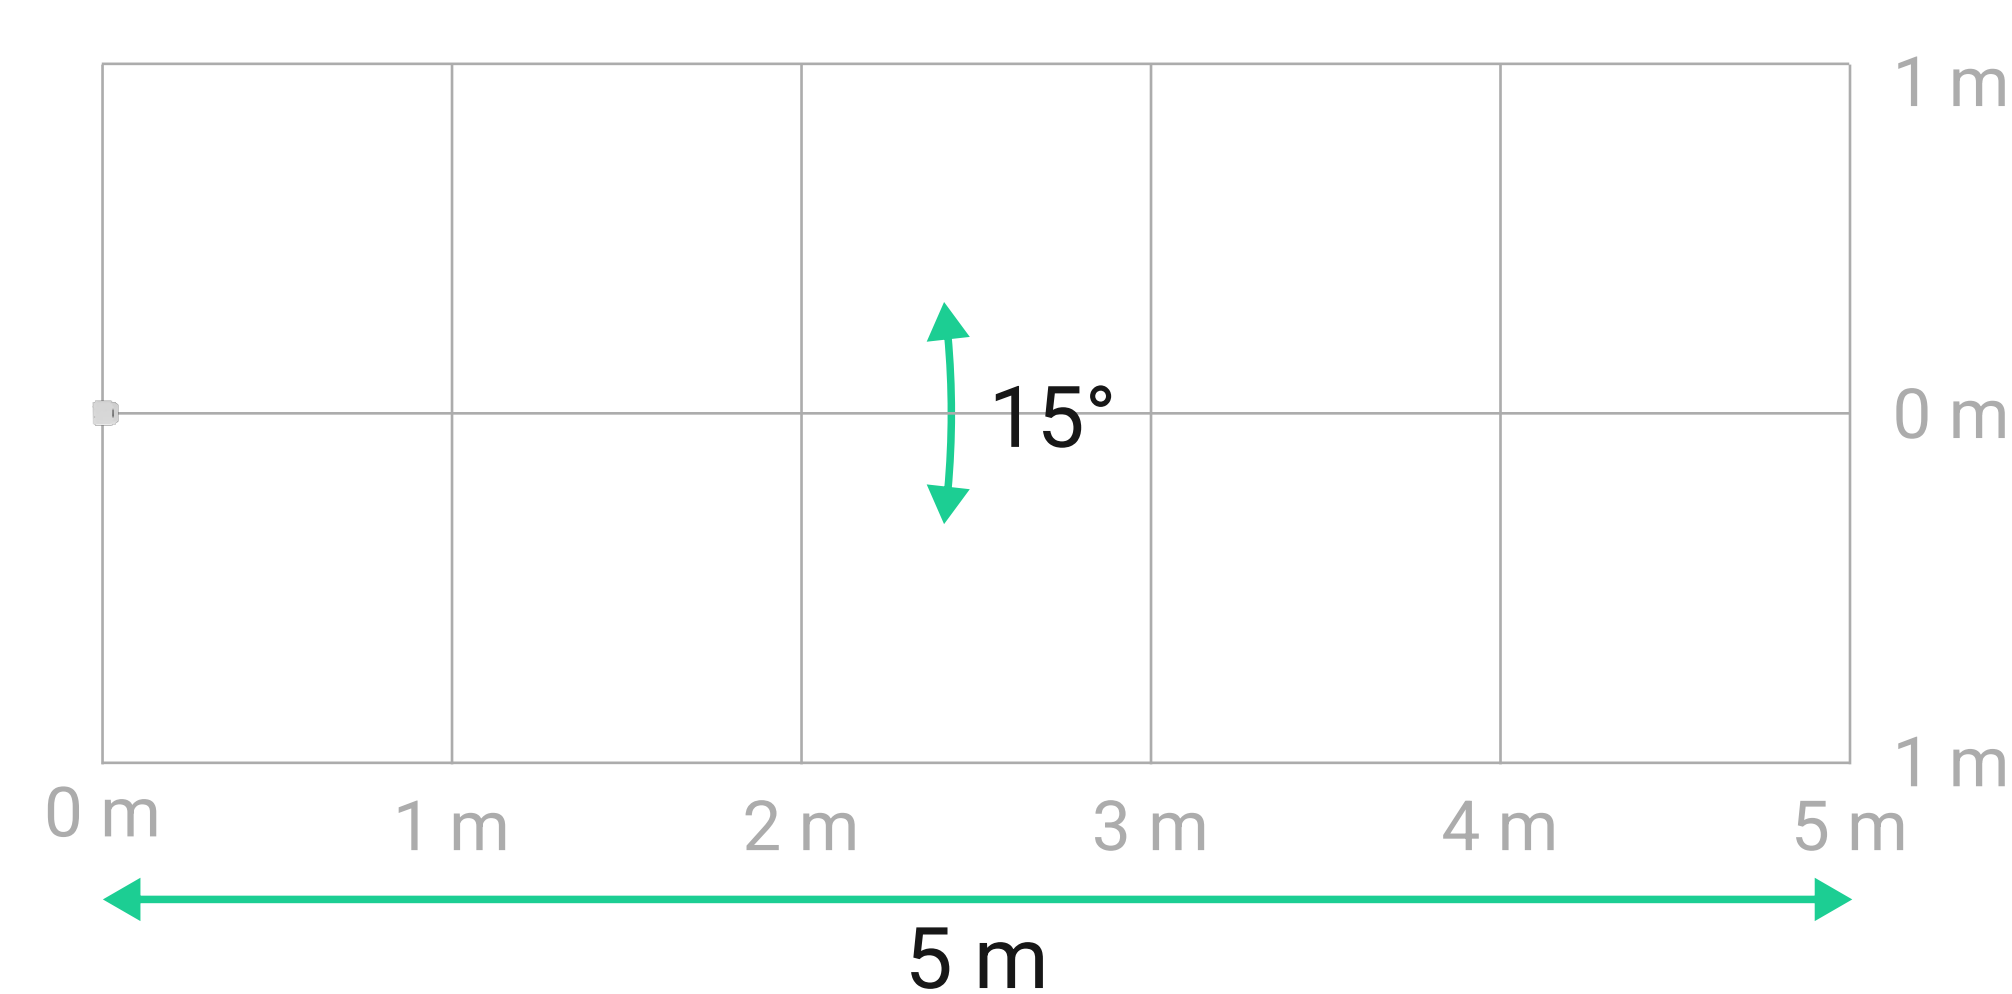


Détection avancée

- Un capteur PIR et un capteur à micro-ondes en bande K
- Portée de détection jusqu'à 5 m (16 ft)
- Angle de vision vertical : 100° sans angles morts sous le détecteur
- Angle de vision horizontal : 15°




Prévention des déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Grâce à la **double technologie de détection**, les déclenchements intempestifs dus au bruit thermique, aux animaux ou aux plantes sont éliminés
- En analysant les données thermiques, l'**algorithme SmartDetect** détecte de manière précise les mouvements humains tout en ignorant les fausses alertes
- Avec la fonction **d'immunité aux animaux** de compagnie, le détecteur ignore les oiseaux et les animaux de compagnie d'une taille allant jusqu'à 70 cm (2,3 ft)
- Compensation de température pour une détection efficace des mouvements à des températures comprises entre -25°C et +60°C (de -13°F à 140°F)




Jeweller et Wings communication radio

- Portée de la communication radio : jusqu'à 1 700 m (5 550 ft)
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour consulter l'état actuel du détecteur
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



Protection anti-sabotage

- Système anti-masquage certifié Grade 2¹
- Bouton anti-sabotage et accéléromètre intégré pour signaler toute tentative de démontage du dispositif
- Authentification du détecteur contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur sur le SmartBracket



Installation sans problème et maintenance minimale

- Ajout à la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 3 ans
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation
- Deux options d'installation : SmartBracket et le support angulaire

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2)	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Technologie de communication Wings Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft Dans un espace ouvert	Détection Éléments sensibles 1 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Détection de mouvement à double technologie Portée de détection de mouvement jusqu'à 5 m jusqu'à 16 ft Angles de détection des mouvements vertical : 100° horizontal : 15° Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s de 1 à 6,6 ft/s La lentille du détecteur doit être dirigée de manière perpendiculaire à l'itinéraire d'entrée le plus probable dans le bâtiment.
Alimentation Batterie 2 × CR123A (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 3 ans	Boîtier Couleur blanc Dimensions 43 × 32 × 145 mm 1,69" × 1,26" × 5,71" (sans support angulaire) 54 × 44 × 145 mm 2,13" × 1,73" × 5,71" (avec support angulaire) Poids 130 g 4,59 oz (sans support angulaire) 150 g 5,29 oz (avec support angulaire) Indice de protection IP55	Installation Température de fonctionnement de –25°C à +60°C de 13°F à 140°F Humidité admissible jusqu'à 95 % Hauteur d'installation 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) lorsque le mode Immunité aux animaux de compagnie est activé	Kit complet Curtain Outdoor Mini Jeweller Panneau de montage SmartBracket 2 × batterie CR123A (préinstallées) Support angulaire Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Le système anti-masquage détecte uniquement le masquage du capteur PIR, et non celle du capteur à micro-ondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/



support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems